

CBC 108

Перв. примен.

Срав. N





Пор. и дата

Инф. N рубл.

Взам. инв. N

Пор. и дата

N подл.

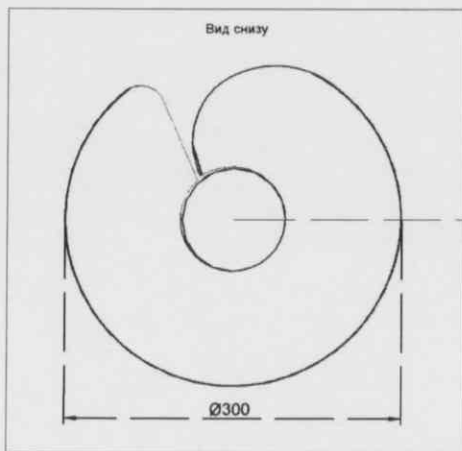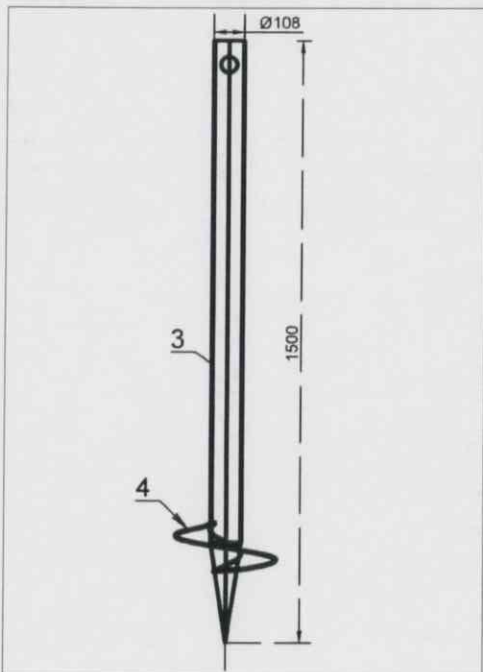

Свая винтовая сварная CBC 108

Свая винтовая сварная однолопастная - это самый распространенный тип свай. Представляет собой сварную трубу, коней которой заострен и имеет одну спиральную лопасть. Применяется при возведении фундаментов для большинства типов сооружений в плотных грунтах и для лёгких конструкций в проблемных грунтах.

| | |
|--|-----------------------------------|
| тип винтовой сваи | однолопастная |
| вертикальная нагрузка (на вдавление) т. | 3,5 - 4,5 |
| вертикальная нагрузка (на выдергивание) т. | 1,9 - 2,6 |
| горизонтальная нагрузка т. | 1,1 - 1,5 |
| тпи наконечника | сварной |
| грунтовые условия | Песок , супесь , глино , суглинок |
| контроль качества | 25% УЗК сварных швов |

Паспорт качества

| наименование | антикоррозийное покрытие | материал ствола | диаметр ствола | длина ствола | толщина стенки ствола | материал лопасти | диаметр лопасти | толщина лопасти |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| свая металлическая CBC 108 | полимерная смола | Труба ГОСТ 10704, ст.3СП5 | 108 мм | 1500 - 4000 мм | 3 мм | Лист ГК ГОСТ 14637-89 | 300 мм | 4 мм |



| | | |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| Лист | Листов | |