

СВС 57

Перв. примен.

Справ. N




Погр. и дата

Инд. N дубл.

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инд. N подл.

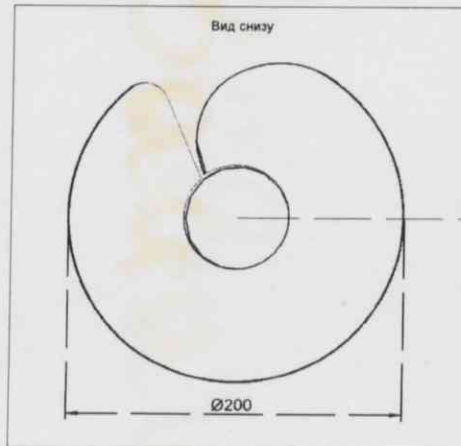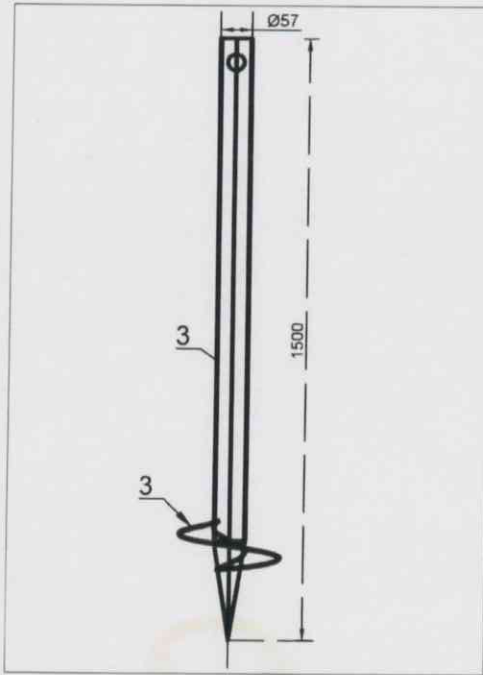

## Свая винтовая сварная СВС 57

Свая винтовая сварная однолопастная - это самый распространенный тип свай. Представляет собой сварную трубу, коней которой заострен и имеет одну спиральную лопасть. Применяется при возведении фундаментов для большинства типов сооружений в плотных грунтах и для лёгких конструкций в проблемных грунтах.

тип винтовой сваи	однолопастная
вертикальная нагрузка (на вдавление) т.	0,5 - 1,0
вертикальная нагрузка (на выдергивание) т.	0,5 - 0,7
горизонтальная нагрузка т.	0,2 - 0,4
тип наконечника	сварной
грунтовые условия	Песок , супесь , глина , суглинок
контроль качества	25% УЗК сварных швов

### Паспорт качества

наименование	антикоррозийное покрытие	материал ствола	диаметр ствола	длина ствола	толщина стенки ствола	материал лопасти	диаметр лопасти	толщина лопасти
свая металлическая СВС 57	полимерная смола	Труба ГОСТ 10704, ст.3СП5	57 мм	1500 - 4000 мм	3 мм	Лист ГК ГОСТ 14637-89	200 мм	3 мм



Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Копиробла

Формат А3